
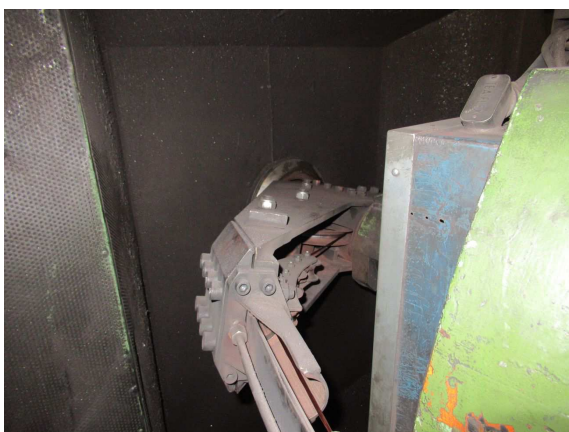


Maquinaria, equipamiento y accesorios para la fabricación del cable y alambre.

DOUBLE TWIST BUNCHER De ANGELI 1250

For the manufacture of bare conductors, with or without compaction and the gathering of isolated phases.

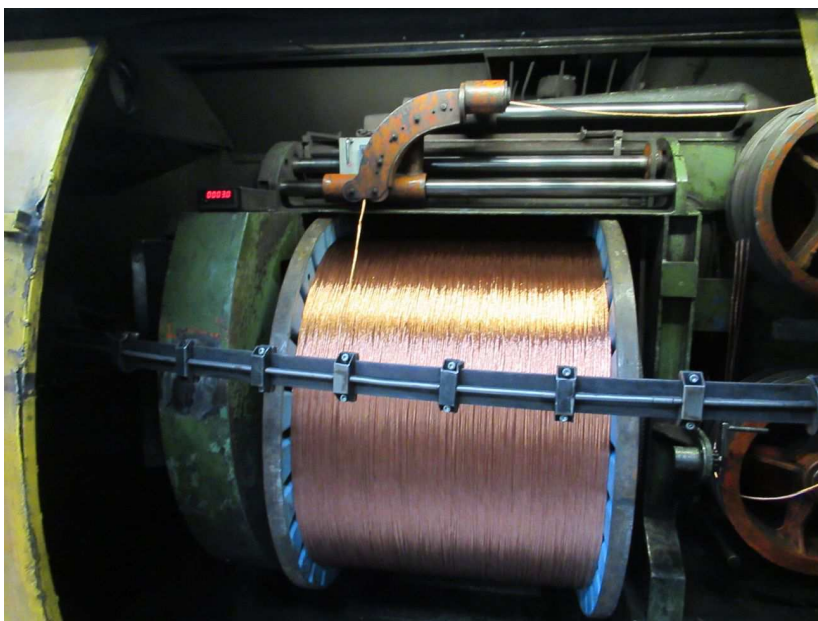

Maquinaria, equipamiento y accesorios para la fabricación del cable y alambre.



4.- VELOCIDAD DE TRABAJO.

4.1 Cobre desnudo.

Producto	Velocidad (rpm/min)
6R/10R/16R	700
10F/16F	900
25R	600
Clase D	500

4.2 Conductor aislado.

Producto	Velocidad (tor/min)
2/3/4 cond. 0,75/1/1,5/2,5	1000
7 cond. 1/1,5	500
2/3/4 cond. 4	600
2/3/4 cond. 6	500
5 cond. 0,75/1	700
5 cond. 1,5	700
5 cond. 2,5	600
6 cond. 0,75/1/1,5/2,5	400
5 cond. 4	400
5 cond. 6	300
2/3/4 cond. 10	300
5 cond. 10	250
5 cond. 1,5 Rígido	200
Siliconas	800

Technical data:

Manufacturing Year: 1992

Model: Angeli 1250 double twist buncher

Wiring of bare annealed copper or aluminum wires:

- Maximum section 35 - 50mm².

- Standard normal section 10 - 16mm².

Average speed 800r.p.m. = 600/400 torsions / min.

Maximum production of assembled: 100 km rope / day

Engine: ERCOLE MAR 3.190 Rpm Kw: 56 / 140A Ve: 190, IE 4.1 A - VA: 440